


DESSALATOR AC PRO COMPACT & CAD

Guide rapide pour une utilisation régulière

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

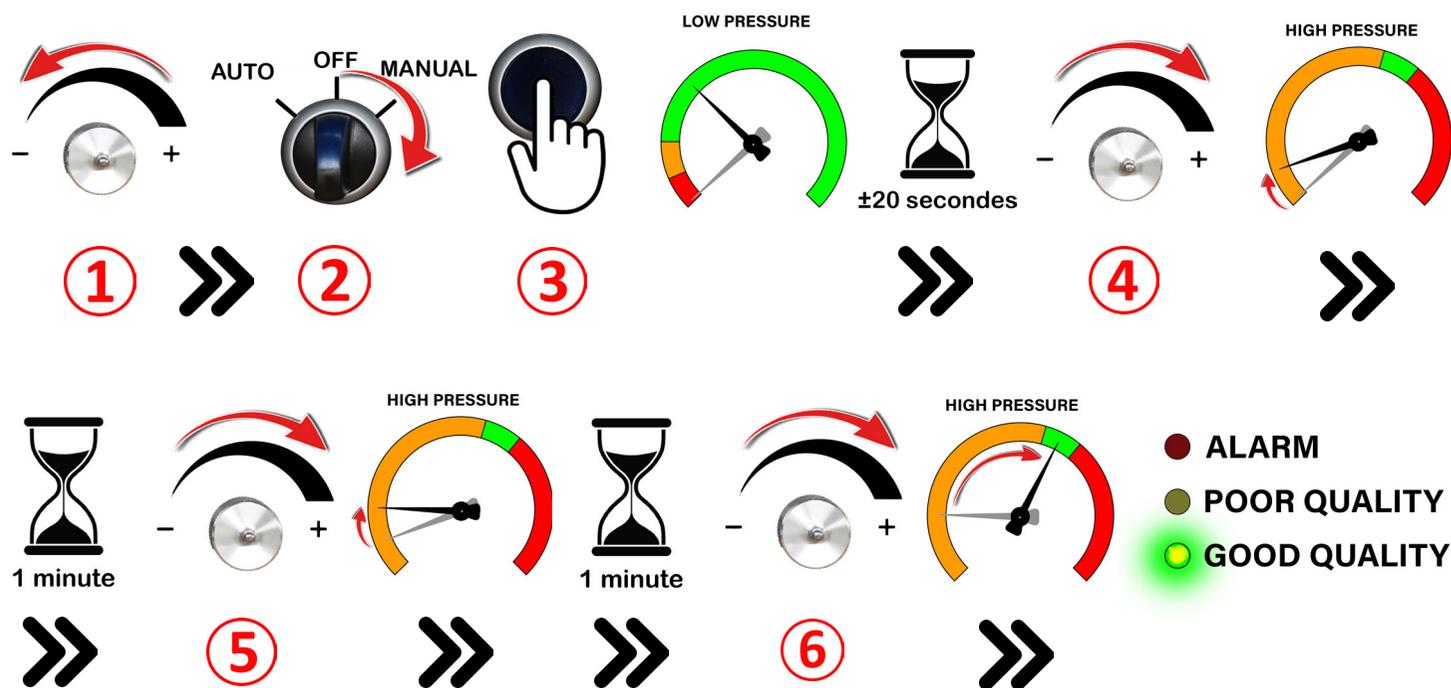

PROCÉDURE D'ARRÊT



Ce guide rapide est uniquement destiné à servir de rappel pour une utilisation régulière. Assurez-vous de bien connaître le contenu du manuel complet avant d'utiliser votre dessalinisateur. Voir www.dessalator.com ou flasher ce QR code.

QGACPRO V1.9 fr - 11/23



- 1 Assurez-vous que la vanne de coque du dessalinisateur est ouverte et que la vanne de sélection sur la pré-pompe est en position eau de mer. Vérifiez que le régulateur est bien en position minimum (-) dans le sens anti-horaire.
- 2 Positionnez l'interrupteur sur MANUAL.
- 3 Appuyer sur le bouton START. La pré pompe va démarrer, attendez jusqu'à ce que la LED JAUNE clignote.
- 4 Augmentez légèrement la pression jusqu'à 7 heures sur le manomètre à l'aide du bouton du régulateur. Restez dans cette position pendant environ une minute.
- 5 Puis augmentez la pression à 9 heures à l'aide du bouton du régulateur. Restez dans cette position pendant encore environ une minute.
- 6 Vous pouvez maintenant augmenter la pression jusqu'à la zone verte du manomètre. Lorsque la LED de qualité de l'eau s'allume en VERT, votre dessalinisateur produit de l'eau douce.
- 7 Positionnez l'interrupteur sur OFF, le dessalinisateur s'arrête.
- 8 Tournez le régulateur en position minimum (-) dans le sens anti-horaire.



DESSALATOR®

www.dessalator.com

