



DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE EN SORUNSUZ SU YAPICISI
YENİ ÖZELLİKLERİYE STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYOR



DESSALATOR BRUSHLESS MOTORU sayesinde artık daha ufak, artık daha sessiz, artık daha az enerji tüketiyor, artık daha uzun ömürlü ve çok daha güvenilir.



Klasik ve lityum aküler için %100 uygundur.

Brushless motoru sayesinde çok düşük yıpranma ve neredeyse bakımsız uzun yıllar kullanım sunar.

Yüksek verimlilik ile çok düşük enerji tüketir ve %30 enerji tasarrufu sağlar.

Patentli dizayn

Yüksek ortam sıcaklıklarında bile sorunsuz çalışır.

Brushless motoru sayesinde çok sessiz ve titreşimsiz çalışmaktadır.

Otomatik basınç ayarı seçeneği mevcuttur.



Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha sessiz çalışır, daha ufaktır ve daha hafiftir.

12Volt-100Litre/Saat model, saatte maksimum 450Watt enerji tüketir.

Soft Start - Brushless motor BLDC teknolojisi ile ilk çalışma anında enerji tüketimi artmaz.

Dünyanın en iyi pompa üreticileri ile 5 yıl süren işbirliği neticesinde geliştirilmiştir.

BLDC kontrolü ile üstün ürün koruması ve eşsiz performansa sahiptir.

BLDC (Brushless DC motor) teknolojisi ile %20-%30 daha az yer kaplar.



DESSALATOR DC FREEDOM MODELİ

KLASİK - OPTIMA - NAVIGATOR SERİLERİ



- *DC Freedom su yapıcılarının KLASİK, OPTIMA ve NAVIGATOR serileri mevcuttur.
- *Tüm DC Freedom su yapıcılarının 12V, 24V ve 48V model seçenekleri mevcuttur.
- *Saatte 30, 60 veya 100 litre üretim kapasitesi seçenekleri mevcuttur.
- *Çok kompakttır ve küçük montaj alanları için uygundur.
- *Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" standart olarak vardır.
- *Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" standart olarak vardır.
- *Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha ufak, daha hafif ve daha sessiz çalışır.
- *Brushless Motoru sayesinde, diğer su yapıcılara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.
- *Brushless Motoru sayesinde, ultra sessiz çalışır.
- *Brushless Motoru sayesinde, kullanımı kolay ve neredeyse bakımsızdır.
- *Brushless Motoru sayesinde, sağlamlık ve güvenilirlik sunar.

Opsiyonlar;

- 1.Otomatik basınç ayarı.
- 2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER			
MODELLER	D30	D60	D100
Litres/hour (l/h)	30	60	100
Voltage (V-DC)	12/24/48		
Power (W)	450		



MICRO
REMOTE
CONTROL
PANEL

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT	MODEL DETAYLARI	DC FREEDOM KLASİK	DC FREEDOM OPTIMA	DC FREEDOM NAVIGATOR
D30 FREEDOM KLASİK	30	Brushless DC motor 12 V, 24 V or 48 V	✓	✓	✓
D60 FREEDOM KLASİK	60	Automatic pressure regulator	*Optional	*Optional	✓
D100 FREEDOM KLASİK	100	Stainless steel pump		✓	✓
D60 FREEDOM OPTIMA	60	Electronic flow controller			✓
D100 FREEDOM OPTIMA	100	Small form factor		✓	✓
D60 FREEDOM NAVIGATOR	60				
D100 FREEDOM NAVIGATOR	100				

DC FREEDOM - KLASİK



DC FREEDOM
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12V-24V-48V MODEL SEÇENEKLERİ,
30-60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
MARIN GRADE BRONZ/PIRİNÇ ALIŞIM
POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

KLASİK MODEL

DC FREEDOM - OPTIMA



DC FREEDOM
OPTIMA SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12V-24V-48V MODEL SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA
BLOĞUNA SAHİP.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ
ENERJİ TÜKETEN MODEL

DC FREEDOM - NAVIGATOR



DC FREEDOM
NAVIGATOR SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12V-24V-48V MODEL SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA
BLOĞUNA SAHİP,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
ELECTRONIC FLOW CONTROLLER.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ
ENERJİ TÜKETEN OTOMATİK MODEL



DESSALATOR DC FREEDOM MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ



DC FREEDOM Su yapıcılar 4 parça halinde gelmektedirler.

1- Motor/Pompa Bloğu 2- Kontrol Paneli 3- Su Alış Filtre Bloğu 4- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların **ÖNDEN** ve **YANDAN** görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.

1	KLASİK			Dessalator 12V DC Freedom 30-60-100 Modelleri Klasik Seri Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri
1	OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12V DC Freedom 60-100 Modelleri Optima ve Navigator Serileri Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri
2	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V DC Freedom 30-60-100 Modelleri Klasik-Optima-Navigator Serileri Kontrol Paneli Ölçüleri
3	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V DC Freedom 30-60-100 Modelleri Klasik-Optima-Navigator Serileri Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri
4	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V DC Freedom 30 Model Klasik Seri Membran Bloğu Ölçüleri
4	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V DC Freedom 60 Model Klasik-Optima-Navigator Serileri Membran Bloğu Ölçüleri
4	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V DC Freedom 100 Model Klasik-Optima-Navigator Serileri Membran Bloğu Ölçüleri



DESSALATOR AC CRUISE MODELİ KLASİK - OPTIMA - NAVIGATOR SERİLERİ



- * **AC CRUISE** su yapıcılarının KLASİK, OPTIMA ve NAVIGATOR serileri mevcuttur.
- * Tüm **AC CRUISE** su yapıcılarının 230V seçeneği mevcuttur.
- * Saatte 60 veya 100 litre üretim kapasitesi seçenekleri mevcuttur.
- * Çok kompakttır ve küçük montaj alanları için uygundur.
- * Tüm modellerde "**Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama**" standart olarak vardır.
- * Tüm modellerde "**Kontrol Panelde Çalışma Saati**" standart olarak vardır.
- * Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha ufak, daha hafif ve daha sessiz çalışır.
- * **Brushless Motoru** sayesinde, diğer su yapıcılara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.
- * **Brushless Motoru** sayesinde, ultra sessiz çalışır.
- * **Brushless Motoru** sayesinde, kullanımı kolay ve neredeyse bakımsızdır.
- * **Brushless Motoru** sayesinde, sağlamlık ve güvenilirlik sunar.

Opsiyonlar;

1. Otomatik basınç ayarı.
2. Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER		
MODELLER	D60	D100
Litres/hour (l/h)	60	100
Voltage (V-AC)	230	
Power (W)	750	1100



MICRO
REMOTE
CONTROL
PANEL

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D60 CRUISE KLASİK	60
D100 CRUISE KLASİK	100
D60 CRUISE OPTIMA	60
D100 CRUISE OPTIMA	100
D60 CRUISE NAVIGATOR	60
D100 CRUISE NAVIGATOR	100

MODEL DETAYLARI	AC CRUISE KLASİK	AC CRUISE OPTIMA	AC CRUISE NAVIGATOR
Single phase AC motor 230 V or 120 V	✓	✓	✓
Automatic pressure regulator	*Optional	*Optional	✓
Stainless steel pump		✓	✓
Electronic flow controller			✓
Small form factor		✓	✓



AC CRUISE
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V MODEL SEÇENEKLERİ,
60 VE 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR ,
MARIN GRADE BRONZ/PIRİNÇ ALAŞIM
POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

KLASİK MODEL

AC CRUISE
OPTIMA SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V MODEL SEÇENEKLERİ,
60 VE 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR ,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA
BLOĞUNA SAHİP.

**DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ
ENERJİ TÜKETEN MODEL**

AC CRUISE
NAVIGATOR SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V MODEL SEÇENEKLERİ,
60 VE 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAZ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA
BLOĞUNA SAHİP,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
ELECTRONIC FLOW CONTROLLER.

**DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ
ENERJİ TÜKETEN OTOMATİK MODEL**



DESSALATOR AC CRUISE MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ




AC CRUISE Su yapıcılar 4 parça halinde gelmektedirler.

1- Motor/Pompa Bloğu 2- Kontrol Paneli 3- Su Alış Filtre Bloğu 4- Membran Bloğu


Aşağıda parçaların **ÖNDEN** ve **YANDAN** görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.

1

KLASİK

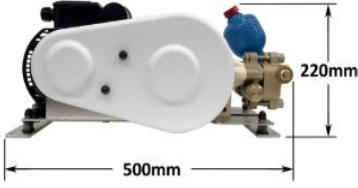



Dessalator 230V
AC CRUISE 60 Model
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

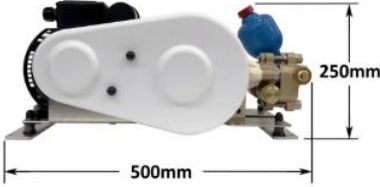



Dessalator 230V
AC CRUISE 100 Model
Klasik Seri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

1

OPTIMA NAVIGATOR



Dessalator 230V
AC CRUISE 60 Model
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri



Dessalator 230V
AC CRUISE 100 Model
Optima ve Navigator Serileri
Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri

2

KLASİK
OPTIMA
NAVIGATOR



Dessalator 230V
AC CRUISE 60-100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Kontrol Paneli Ölçüleri

3


KLASİK
OPTIMA
NAVIGATOR



Dessalator 230V
AC CRUISE 60-100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri

4

KLASİK
OPTIMA
NAVIGATOR

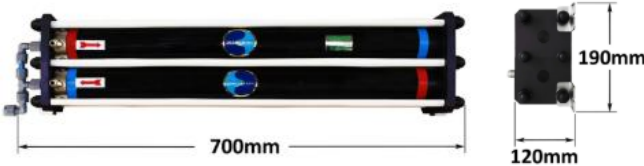

Dessalator 230V
AC CRUISE 60 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri



Dessalator 230V
AC CRUISE 100 Model
Klasik, Optima ve Navigator Serileri
Membran Bloğu Ölçüleri



DESSALATOR DC/AC DUO MODELİ

KLASİK-OTPIMA-NAVIGATOR SERİLERİ



- *DC/AC DUO su yapıcılarının KLASİK, OPTIMA ve NAVIGATOR serileri mevcuttur.
- *DC/AC DUO su yapıcılarının 12V, 24V veya 48V ve 230V seçenekleri mevcuttur.
- *Saatte 60 veya 100 litre üretim kapasitesi seçenekleri mevcuttur.
- *Çok kompakttır ve küçük montaj alanları için uygundur.
- *Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" standart olarak vardır.
- *Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" standart olarak vardır.
- *Paslanmaz çelik pompa kafası ile daha ufak, daha hafif ve daha sessiz çalışır.
- *Brushless Motoru sayesinde, diğer su yapıcılara göre %30 enerji tasarrufu sağlar.
- *Brushless Motoru sayesinde, ultra sessiz çalışır.
- *Brushless Motoru sayesinde, kullanımı kolay ve neredeyse bakımsızdır.
- *Brushless Motoru sayesinde, sağlamlık ve güvenilirlik sunar.

Opsiyonlar;

- 1.Otomatik basınç ayarı.
- 2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER		
MODELLER	D60	D100
Litres/hour (l/h)	60	100
Voltage (V-DC)	12/24/48	
Power (W-DC)	450	
Voltage (V-AC)	230	
Power (W-AC)	750	1100



MICRO
REMOTE
CONTROL
PANEL

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D60 DUO KLASİK	60
D100 DUO KLASİK	100
D60 DUO OPTIMA	60
D100 DUO OPTIMA	100
D60 DUO NAVIGATOR	60
D100 DUO NAVIGATOR	100

MODEL DETAYLARI	DC&AC DUO KLASİK	DC&AC DUO OPTIMA	DC&AC DUO NAVIGATOR
Brushless DC motor 12 V, 24 V or 48 V	✓	✓	✓
Single phase AC motor 230 V or 120 V	✓	✓	✓
Automatic pressure regulator	*Optional	*Optional	✓
Stainless steel pump		✓	✓
Electronic flow controller			✓
Small form factor		✓	✓

DC&AC DUO - KLASİK



AC/DC DUO
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12-24-48V VEYA 230V SEÇENEKLERİ,
60 - 100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR
MARIN GRADE BRONZ/PIRİNÇ ALAŞIM
POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

KLASİK MODEL

DC&AC DUO - OPTIMA



AC/DC DUO
OPTIMA SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12-24-48V VEYA 230V SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAÇ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA
BLOĞUNA SAHİP.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ
ENERJİ TÜKETEN MODEL

DC&AC DUO - NAVIGATOR



AC/DC DUO
NAVIGATOR SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
12-24-48V VEYA 230V SEÇENEKLERİ,
60-100 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
BRUSHLESS MOTOR,
PASLANMAÇ ÇELİK POMPA KAFASI,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
DAHA KOMPAKT MOTOR/POMPA
BLOĞUNA SAHİP,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
ELECTRONIC FLOW CONTROLLER.

DAHA UFAK, DAHA SESSİZ VE DAHA AZ
ENERJİ TÜKETEN OTOMATİK MODEL

DUO modeller (Çift Motorlu AC ve DC) Dessalator'e özel patentli modelidir.



DESSALATOR DC/AC DUO MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ



DC/AC DUO Su yapıcılar 4 parça halinde gelmektedir.

1- Motor/Pompa Bloğu 2- Kontrol Paneli 3- Su Alış Filtre Bloğu 4- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların **ÖNDEN** ve **YANDAN** görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.

1	KLASİK			Dessalator 12V ve 230V DC/AC DUO 60-100 Model Klasik Seri Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri
				Dessalator 24/48V ve 230V DC/AC DUO 60-100 Model Klasik Seri Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri
1	OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12V ve 230V DC/AC DUO 60-100 Model Optima ve Navigator Serileri Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri
				Dessalator 24/48V ve 230V DC/AC DUO 60-100 Model Optima ve Navigator Serileri Motor/Pompa Bloğu Ölçüleri
2	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V ve 230V DC/AC DUO 60-100 Model Klasik, Optima ve Navigator Serileri Kontrol Paneli Ölçüleri
				Dessalator 12/24/48V ve 230V DC/AC DUO 60-100 Model Klasik, Optima ve Navigator Serileri Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri
4	KLASİK OPTIMA NAVIGATOR			Dessalator 12/24/48V ve 230V DC/AC DUO 60 Model Klasik, Optima ve Navigator Serileri Membran Bloğu Ölçüleri
				Dessalator 12/24/48V ve 230V DC/AC DUO 100 Model Klasik, Optima ve Navigator Serileri Membran Bloğu Ölçüleri



DESSALATOR AC PRO MODELİ KLASİK VE AUTO SERİLERİ



Dessalator AC PRO su yapıcılarının KLASİK ve AUTO serileri mevcuttur.

*Anahtar, 3 LED ve basınç regülatörü ile kolay kullanım ve kontrol sağlar.

*Tüm AC PRO su yapıcılarının 230V ve 400V seçenekleri mevcuttur.

*Saatte 90, 160, 200 ve 300 litreye kadar tatlı su üretimi mevcuttur.

*Alçak basınç basınçlı pompasına sahiptir.

*Tüm modellerde "Otomatik Tatlı Su İle Ters Yıkama" Standart olarak vardır.

*Tüm modellerde "Kontrol Panelde Çalışma Saati" Standart olarak vardır.

*Dayanıklı bileşenleri sayesinde yüksek ve kesintisiz performans sunar.

*Modüler versiyonu seçeneği vardır.



AC PRO AUTO MODELE
MICRO REMOTE CONTROL PANEL
DAHİLDİR.

Opsiyonlar;

1.Otomatik basınç ayarı.

2.Micro Remote Control Panel (otomatik basınç ayarı olan cihazlar için uygundur).

ÖZELLİKLER			
MODELLER	D90	D160	D200
Litres/hour (l/h)	90	160	200
Voltage (V-AC)	230/400		
Motor power (W)	1.500	2.200	
LP pump power (W)	300		

ÖZELLİKLER		
MODELLER	D300	
Litres/hour (l/h)	300	
Voltage (V-AC)	230/400	
Motor power (W)	2.200 (230V)	3.000 (400V)
LP pump power (W)	300	

MODELLER	ÜRETİM LİTRE/SAAT
D90 AC PRO KLASİK	90
D160 AC PRO KLASİK	160
D200 AC PRO KLASİK	200
D300 AC PRO KLASİK	300
D90 AC PRO AUTO	90
D160 AC PRO AUTO	160
D200 AC PRO AUTO	200
D300 AC PRO AUTO	300

AC PRO - KLASİK



AC PRO
KLASİK SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V-400V MODEL SEÇENEKLERİ,
90-160-200 VEYA 300 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ.

AC PRO - AUTO



AC PRO
AUTO SERİSİ ÖZELLİKLERİ,
230V-400V MODEL SEÇENEKLERİ,
90-160-200 VEYA 300 LİTRE/SAAT KAPASİTE,
OTOMATİK TATLI SU İLE TERS YIKAMA,
KONTROL PANELDE ÇALIŞMA SAATİ,
OTOMATİK BASINÇ AYARI,
MICRO REMOTE KONTROL.



DESSALATOR AC PRO MODEL SU YAPICI ÖLÇÜLERİ




AC PRO Su yapıcılar 3 parça halinde gelmektedir.

1- Motor/Pompa Bloğu ve Kontrol Paneli 2- Su Alış Filtre Bloğu 3- Membran Bloğu

Aşağıda parçaların **ÖNDEN** ve **YANDAN** görüntü ve ölçüleri gösterilmiştir.

90-160-200 LİTRE/SAAT MODEL ÖLÇÜLERİ

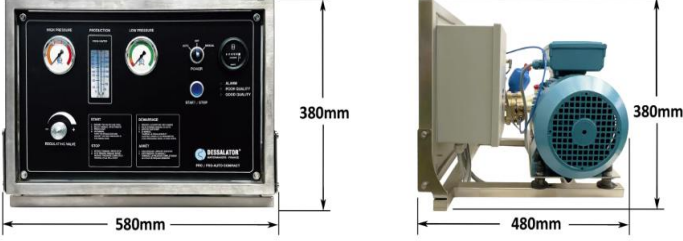


1

Dessalator AC PRO 230V
D90-D160-D200 Model
Klasik ve Auto Serileri

Motor/Pompa Bloğu ve Kontrol Paneli Ölçüleri

300 LİTRE/SAAT MODEL ÖLÇÜLERİ

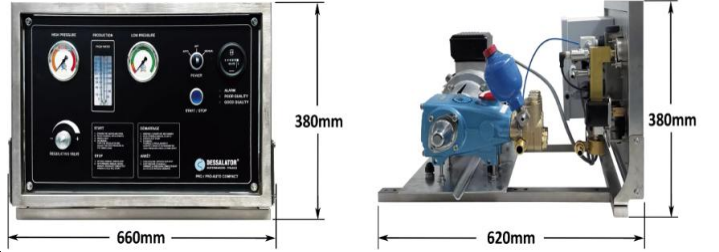

1

Dessalator AC PRO 230V
D300 Model
Klasik ve Auto Serileri

Motor/Pompa Bloğu ve Kontrol Paneli Ölçüleri




2

Dessalator AC PRO 230V
D90-D160-D200 Model
Klasik ve Auto Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri




2

Dessalator AC PRO 230V
D300 Model
Klasik ve Auto Serileri
Su Alış Filtre Bloğu Ölçüleri

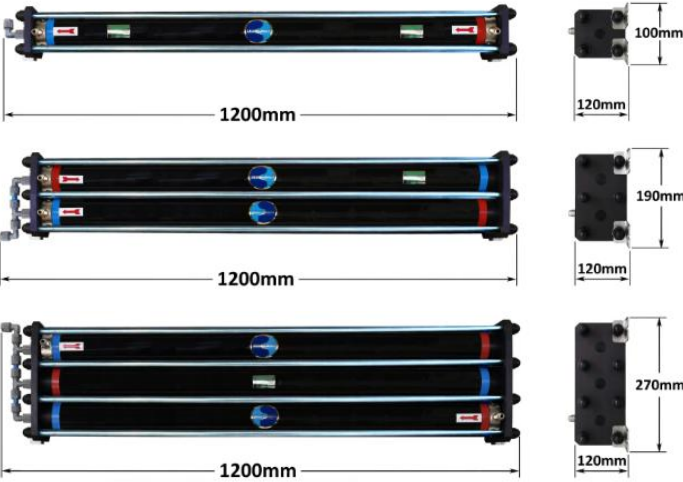

3

Dessalator AC PRO 230V
D90-D160-D200 Model
Klasik ve Auto Serisi
Membran Bloğu Ölçüleri


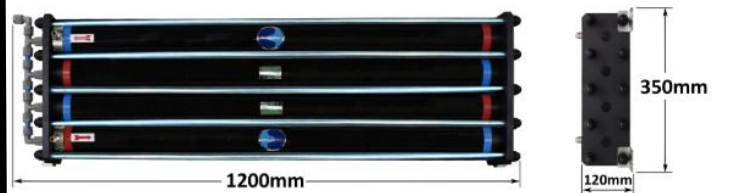


3

Dessalator AC PRO 230V
D300 Model
Klasik ve Auto Serisi
Membran Bloğu Ölçüleri

DESSALATOR AC PRO ve AC PRO AUTO'NUN DAĞINIK MODELLERİ MEVCUTTUR. ÖLÇÜLER İÇİN TRENDMARİN FİRMASI İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

DESSALATOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

GÖRSEL	KOD	AÇIKLAMA	GÖRSEL	KOD	AÇIKLAMA
	101405	ST2 sterilizing cartridge Sterilizing dose included		100337	Membrane 25-40 (system de 90 a 300 liters/heure)
	100371	Sterilizing dose		102579	Full membrane end fitting
	100313	Cartridge filter 5mic 10'		102580	Membrane end fitting with hole
	100314	Cartridge filter 25mic 10' Second filter for machine Intensive range (D90 to D200)		101438	Membrane end cap fitting with hole and fittings segment
	100953	Complete mineralizing filter		102314	Full membrane end fittings with fittings segment
	100952	Mineralizer - 1 dose		102054	End cap for high pressure hose
	100909	Service pack 12V/24V Freedom or DUO		102562	HP angled pipe connector
	100296	Service Pack 230V Cruise et AC Pro		101402	Kit plastic caps (grey)
	100297	Assembling key for the pre filter		102957	Poly-v drive belt 758PJ5 DUO and Solo 230V
	102593	O'ring for filter container		102956	Poly-v drive belt 923PJ5 for DUO 12V or 24V
	100027	Pressure regulator HP		102960	Poly-v drive belt 654PJ5 flexonic for 12V or 24V
	102087	Pressure captor		101505	O'rings kit for HP pump 277
	101958	Pressure LP gauge 0-6 bar		101206	O'ring kit for low pressure pump
	101887	Pressure HP gauge 0-6 bar		103020	Pulley free wheel poly V Complete for DUO
	100352	Salinity Detector		-	Manual pressure adjustment system 90° connection
	102581	Interconnector		-	Manual pressure adjustment system straight connection
	100015	Membrane 25-21 (system de 30 a 100 liters/heure)		-	Automatic pressure adjustment system
	-	High-pressure hose (sold by the metre)		-	Conversion kit: Manuel pressure adjusment to automatic prssure adjustment
	-	Seal for pre-filter housing		-	Complete seal kit for one membrane

DESSALATOR® LINEUP

Bu detaylı hazırlanmış tablo ile Dessalator modellerini inceleyebilir karşılaştırabilir ve sizin için en mükemmel çözümü bulabilirsiniz.

	DC FREEDOM 12 V • 24 V • 48 V				AC CRUISE 230 V • 120 V				DC&AC DUO 12 V • 24 V • 48 V 230V • 120V			
	DC FREEDOM KLASİK	DC FREEDOM OPTIMA	DC FREEDOM NAVIGATOR	AC CRUISE KLASİK	AC CRUISE OPTIMA	AC CRUISE NAVIGATOR	DC&AC DUO KLASİK	DC&AC DUO OPTIMA	DC&AC DUO	DC	AC	NAVIGATOR
 Brushless DC Motor 12 V, 24 V or 48 V	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Single-phase AC Motor 230 V or 120 V			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Automatic Pressure Regulator	*Optional	*Optional	✓	*Optional	*Optional	✓	*Optional	*Optional	*Optional	✓	✓	✓
 Stainless Steel Pump		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
 Electronic Flow Control			✓			✓				✓	✓	✓
 Small Form Factor		✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓



Her montaj yeri için tasarlanmış
bi Dessalator modeli vardır.



Kanıtlanmış Teknoloji
Sadelik, dayanıklılık ve düşük bakım
gereksinimi için tasarlanmıştır.



Temiz Su, Gerçek Özgürlük.