

**INFORMACION DE INSTALACIÓN Y UTILIZACION DEL
DESALINIZADOR "DESSALATOR" D300 PRO EN 230 V
CON MINI MANDO A DISTANCIA**



Mini mando a distancia

**VERSIÓN CON MANDO A
DISTANCIA**



VERSIÓN COMPACTA



DESSALATOR

Servicios técnicos y comerciales

Z.I des 3 Moulins – « Euro 92 » – Bât. D – rue des Cistes – 06600 ANTIBES

Tél: (33) (0)4 93 95 04 55

Fax: (33) (0)4 93 95 04 66

Email : dessalator@wanadoo.fr

Site internet : www.dessalator.com

Versión A8

DESALINIZADOR 300 LITROS / HORA

SUMARIO

1. Esquemas de instalación	
Mando a distancia – versión vertical	pagina 2
Mando a distancia integrado – versión compacta	pagina 3
2. Elementos suministrados por DESSALATOR	pagina 4
3. Información de montaje:	
3.1 Válvula de entrada de agua de mar y filtros	pagina 5
3.2 Prebomba y reóstato de alta presión	pagina 6
3.3 Membranas	pagina 7
3.4 Cuadros de mando	pagina 8
3.5 Bloque motor	pagina 9
3.6 Esquema eléctrico	pagina 10
DES230N Wiring PRO 08052014.pdsprj 22-6-2014 VAK REV: A	
3.7 Latiguillos de alta presión	pagina 11
4. Puesta en marcha	pagina 12
5. Membranas	pagina 13
Principio de l'ósmosis inversa	pagina 14
6. Mantenimiento:	
6.1 Mantenimiento y 6.2 enjuague de las membranas	pagina 15
6.2 Enjuague de las membranas	pagina 16
6.3 Esterilización de las membranas	pagina 17
6.4 Bomba de alta presión	pagina 17
7. Cartucho esterilizante – modo de empleo - opcional	pagina 18
8. Enjuague manual	pagina 19
9. Posibles averías	pagina 20
9 Posibles averías – Indicador led	pagina 21

Esquema de instalación Dessalator D300 PRO versión vertical, 230 V con mini mando a distancia

Legenda:

- ① Mando de la electroválvula de enjuague
- Agua de mar
- Agua dulce
- Tubo de alta presión bomba / membrana
- ➔ Cable electrico

Nivel de agua de mar

Ranuras hacia la proa del barco (para achicar durante la navegación)

Depósito de agua dulce

Salida de desechos 12

Limpieza con agua dulce pressurizada (bomba del barco).

Cuadro de mando

Altura: 430, ancho : 220, P : 120

Producción 3

Membranas:
L 1200 x ancho 350 x Altura 120

Cuadro de mando 230V

Capilar

Motor 230 V

Bloque motor
Longitud: 650
Ancho: 330
Altura: 300

Enjuague (electroválvula)

Filtro doble
Ancho: 36
Altura: 70
Profundidad: 18

Alimentación del barco 230 V

Mini mando a distancia
Altura:145
Ancho: 80
Profundidad: 22

Baja presión

Caja electrica

Ancho: 180
Altura: 160
Profundidad:260



Electroválvula de producción

Captor de presión

Multi-conductor


①



Esquema de instalación Dessalator D300 PRO versión compácta en 230 V con mini mando a distancia

Legenda:

- ① Mando de la electroválvula de enjuague
- Agua de mar
- Agua dulce
- Tubo de alta presión bomba / membranas
- ➔ Cable electrico

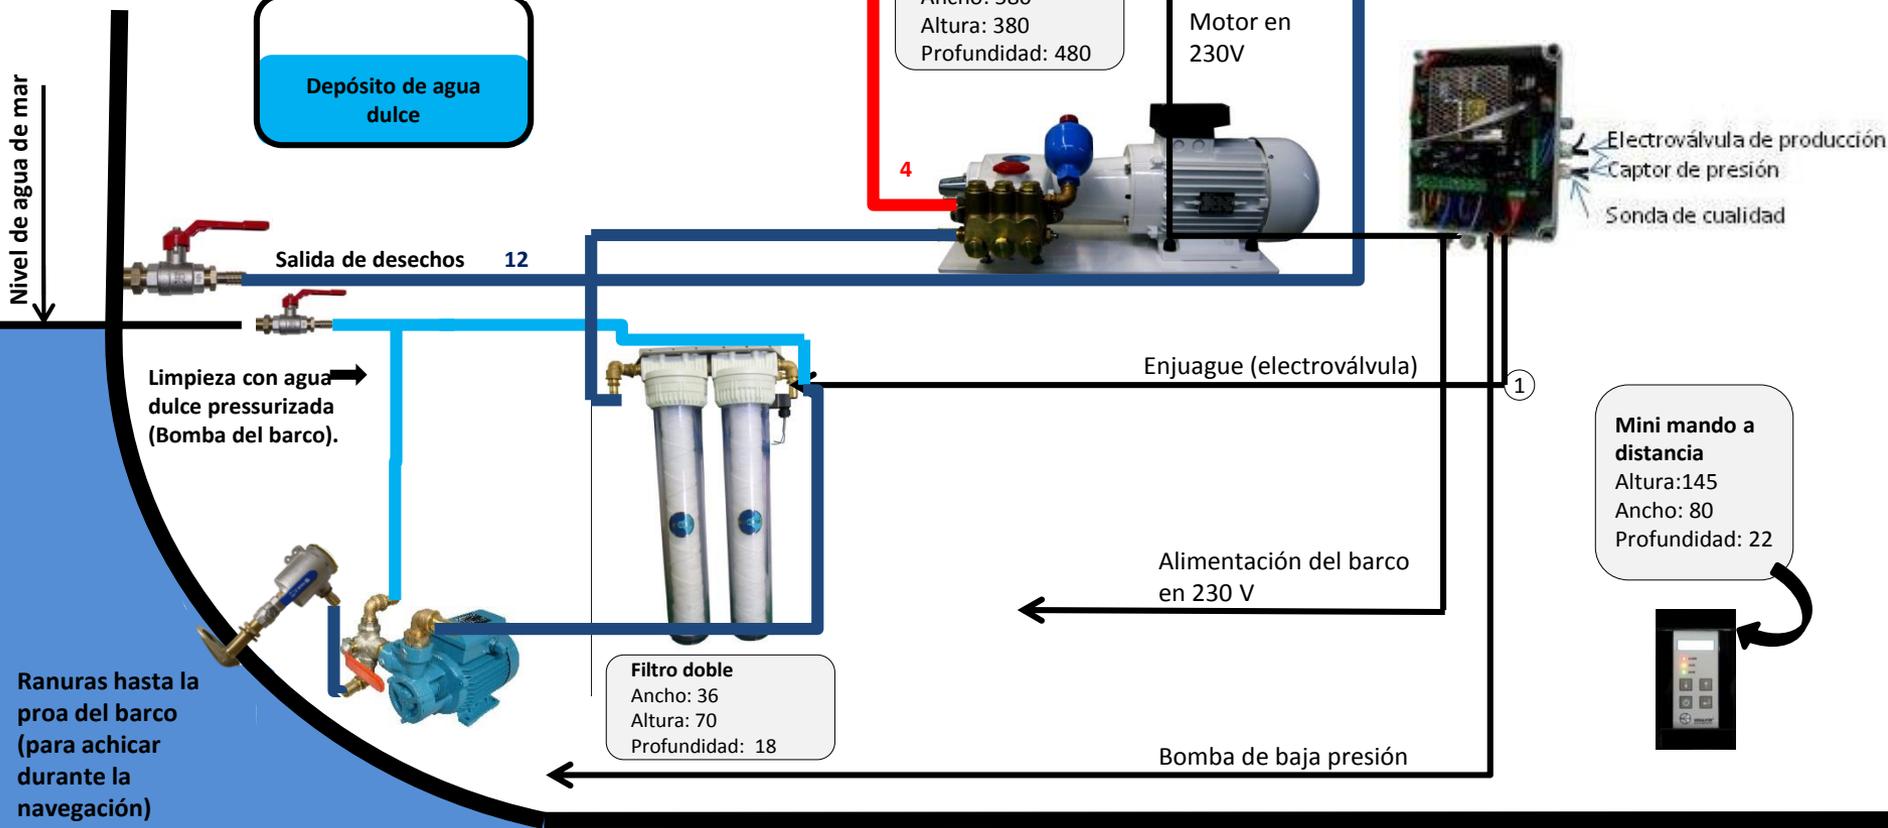

LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR DESSALATOR EN FUNCION DEL MODELO DE DESALINIZADOR ELEGIDO



La válvula de casco:

Debe ser instalada lo más bajo posible en el barco, hacia la trasera por un barco a motor ó en el centro cerca de la quilla por un velero. El avispero de la válvula de casco en $\frac{3}{4}$ permite la retención de grandes partículas evitando que entren en el sistema.



La prebomba:

Instalada bajo el nivel de flotación, permite empujar el agua a través de los prefiltros hasta el bloque motor HP. Para un enjuague manual ó después del cambio del prefiltro, bascular la válvula hacia el alto y llenar el circuito con agua dulce durante 3 ó 4 minutos, pues volver a poner la válvula hacia la derecha. La válvula colocata a la salida permite de ajustar la baja presión. Su salida debe ser conectado a una salida de desechos por fuera.



Los prefiltros:

El primer cartucho de 25 micrones filtra las impurezas y el segundo cartucho de 5 micrones afina el tratamiento. Hay una electroválvula par el enjuague automatizado.

El bloque motor:

El bloque motor HP en un chasis compacto o con mando a distancia permite empujar a 60 – 65 bares.



Versión compacta:

El motor con mando



Versión mando a distancia:

El motor y el mando están separados

El cuadro de mando:

El cuadro de mando está incorporado al chasis (versión compacta) o separado (versión vertical). Este permite controlar el funcionamiento del desalinizador.

Versión vertical




Versión compacta



INFORMACION DE INSTALACION DEL DESALINIZADOR "DESSALATOR" D300

La llave de entrada de agua de mar en 3/4 :



La llave debe estar colocada lo más abajo posible de la línea de flotación y accesible. Las aperturas del avispero deben estar colocadas hacia la proa del barco con el fin de facilitar la entrada del agua del mar por recogida durante la navegación. La fijación de la parte sumergida debe hacerse con Rubson o Sicaflex. La fijación de la llave paso y del avispero puede realizarse con Tubo Estanco 577 Loctite o Teflón.

El acople de la llave de paso al prefiltro debe hacerse con tubo Tricoflex de 19 mm interior, con dos abrazaderas inoxidable a cada acople con las tuercas de aprieto posicionadas a lados opuestos. El diámetro de perforación del casco es de 27 mm.

Posdata: No olvidar de pintar la parte sumergida de la llave de paso con pintura submarina.

El pre-filtro con cubeta:

El pre-filtro con cubeta: un pre-filtro fijado directamente sobre la llave de paso del casco (2)



Electroválvula

El pre-filtro a cartuchos:

Tiene dos cartuchos, a los cuales debe ser fácil acceder. Hay que prever un espacio de 5cm debajo de los pre-filtros para permitir la sustitución de los cartuchos de pre-filtración. Se suministra una llave especial para desmontarlos. La pata de fijación es reversible. Una electroválvula está montada a la salida para el enjuague automatizado (diámetro 15).

Posdata: Tenga cuidado de no colocarlos por encima de elementos sensibles al agua, ya que hay un riesgo de que estos se mojen durante el cambio de los cartuchos de prefiltrados. Verificar que la junta tórica de la cubeta este en su sitio y que la tuerca de purga este cerrada.

INFORMACION DE INSTALACION DEL DESALINIZADOR "DESSALATOR" D300



La prebomba:

La prebomba con su llave de enjuague³ debe colocarse lo más abajo posible en el barco y poder acceder fácilmente a ella. Se debe acoplar sobre la llave de paso el agua dulce a presión para facilitar el enjuague manual y la esterilización del desalinizador. Ver el plano de acoplamiento de agua (esquemas de instalación páginas 2 y 3) y electricidad adjunto, página 10. La salida de la válvula montada sobre el T debe ser conectada a una salida de desechos por fuera, este permite de ajustar la sobrepresión al lado baja presión, el ajuste de hace al $\frac{3}{4}$ del manómetro de baja presión.

Posdata: No utilizar las 2 abrazaderas inoxidable en cada unión.

NO COLOCAR LA BOMBA DONDE HAYA UN RIESGO DE PROYECCIÓN DE AGUA

Versión compácta
Y versión horizontal



Versión vertical



Sitio del plomo
para la bomba a
baja presión

Cableado bomba de 220 V



ES IMPERATIVO NO TRABAJAR NUNCA CON TENSIÓN ELECTRICA, HAY QUE CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA ANTES DE CUALQUIER MANIPULACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO.


INFORMACION DE INSTALACION DEL DESALINIZADOR "DESSALATOR" D300

Las membranas según el caudal deseado



4 membranas para una producción de 300 litros por hora (1200x350x120).

Las membranas pueden montarse horizontalmente, preferentemente de plano ó sobre un soporte. La fijación se hace con 8 tornillos Parker, en las escuadras de acero inoxidable (1). El número de membranas es en función del caudal deseado. La entrada del tubo flexible proveniente de la bomba se hace del lado del anillo rojo (2). Es conveniente forrar el tubo flexible proveniente de la bomba de alta presión(3), ya que este vibra. El montaje de los embudos de alta presión debe hacerse respetando escrupulosamente la nota de montaje de estos (ver pagina 11). Hay que prever en poner un poco de Loctite o Freno antidesbloqueo sobre los 2 conos, macho y hembra, antes de apretar.

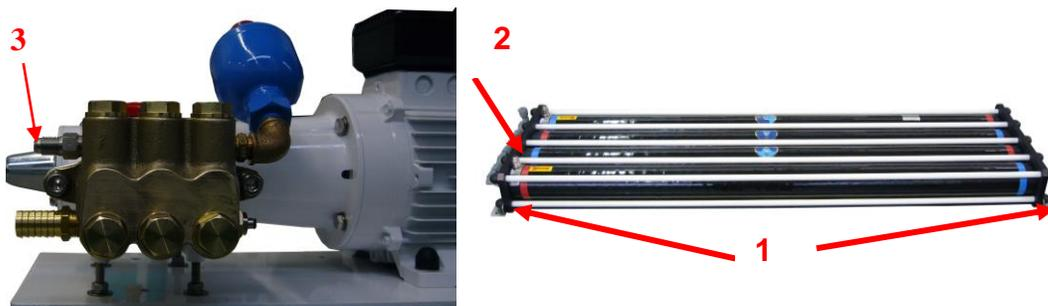

Posdata: Con el fin de facilitar la orientación de las conexiones de las abrazaderas inoxidables (2) es posible girar las cabezas 90°. Para ello, desenroscar los embudos grises de producción. Quitar a continuación los tapas tuercas y desenroscar las 12 tuercas manteniendo el conjunto. Quitar el tirante que moleste y gire la cabeza de la membrana con la ayuda de una llave de tubo encajada en el embudo inoxidable. Sustituir el tirante y roscar de nuevo el conjunto.

INFORMACION DE INSTALACION DEL DESALINIZADOR "DESSALATOR" D300

Los cuadros de mandos según vuestra versión de desalinizador:

Versión Vertical:

Parte Frontal




Parte trasera



Versión compácta



Parte frontal



Parte trasera



Mini mando a distancia

El cuadro a distancia debe ser fijado sobre un panel vertical. Entre más cerca se encuentre el cuadro del conjunto del desalinizador más fácil será el ensamblaje de tuberías.

Mini mando a distancia: Opción que permite el arranque y la parada sin utilizar el cuadro de mando principal.

Los números de cada acople son (ver esquemas de instalación paginas 2 y 3):



- Nº 8 (referencia roja) tubería HP que sale de las membranas.
- Nº 6 (tubo azul diámetro 8/10 mm) tubería de producción saliendo de las membranas
- Nº 3 tubería de producción que va al cuadro de mando de los depósitos. Debe prever un trozo de Tricoflex de diámetro 10 mm interior que debe acoplar sobre los depósitos de agua dulce o ante de la bomba de agua dulce siempre y cuando no haya una válvula antiretorno.
- Nº 12 tubo de expulsión: Tricoflex de diámetro 15 mm interior.
- Nº 4 tubo capilar de 4 mm (se le suministra 6 m). Este se sitúa sobre el costado de la bomba y sobre el manómetro BP.

INFORMACION DE MONTAGE DEL DESALINIZADOR "DESSALATOR" D300

Bloque motor alta presión

Hay 3 acoples para tubería de agua sobre la cabeza de la bomba.


- Un tubo (1) proveniente de los prefiltros, diámetro 19 mm.
- Un tubo (2) HP, que va a las membranas, de diámetro 8 mm (ver información de montaje páginas 2 y 3).
- Un tubo (3) capilar, de diámetro 3 mm (para este último, hay que presionarlo sobre su conector, para sacarlo, solo es necesario empujar el colarín negro y retirarlo al mismo tiempo. El bloque HP debe ser colocado siempre horizontalmente, no hay que colocarlo en un lugar donde corra el riesgo de recibir salpicaduras de agua. El acople se hace siguiendo el foto adjunta.

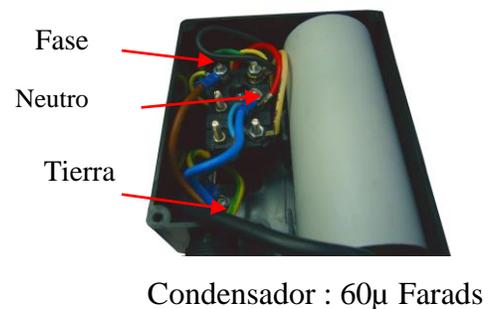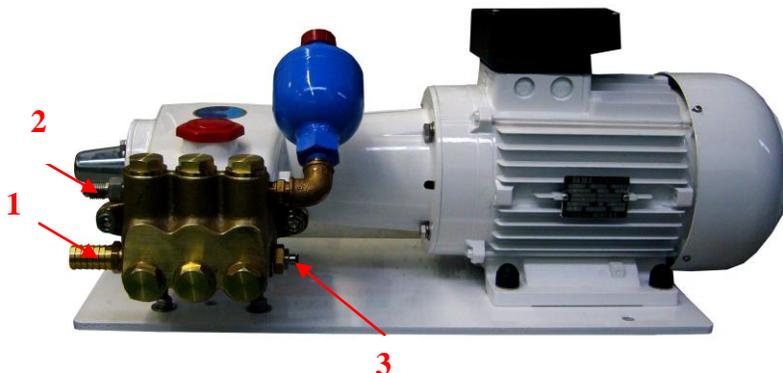

Lista de accesorios que usted debe prever para el montaje:


- Surtido de tornillos (Parker y otros)
- Abrazaderas inoxidable de diámetros 10, 16 y 19 mm
- Surtido de abrazaderas de plástico del tipo utilizadas por electricistas
- Fundas anilladas de diámetro 22 mm
- Tubos tricoflex de diámetros 10, 16 y 19 mm

Cuidado : el condensador del motor monofásico en 230 V es una pieza de desgaste, se debe ser cambiado cada 5 años.

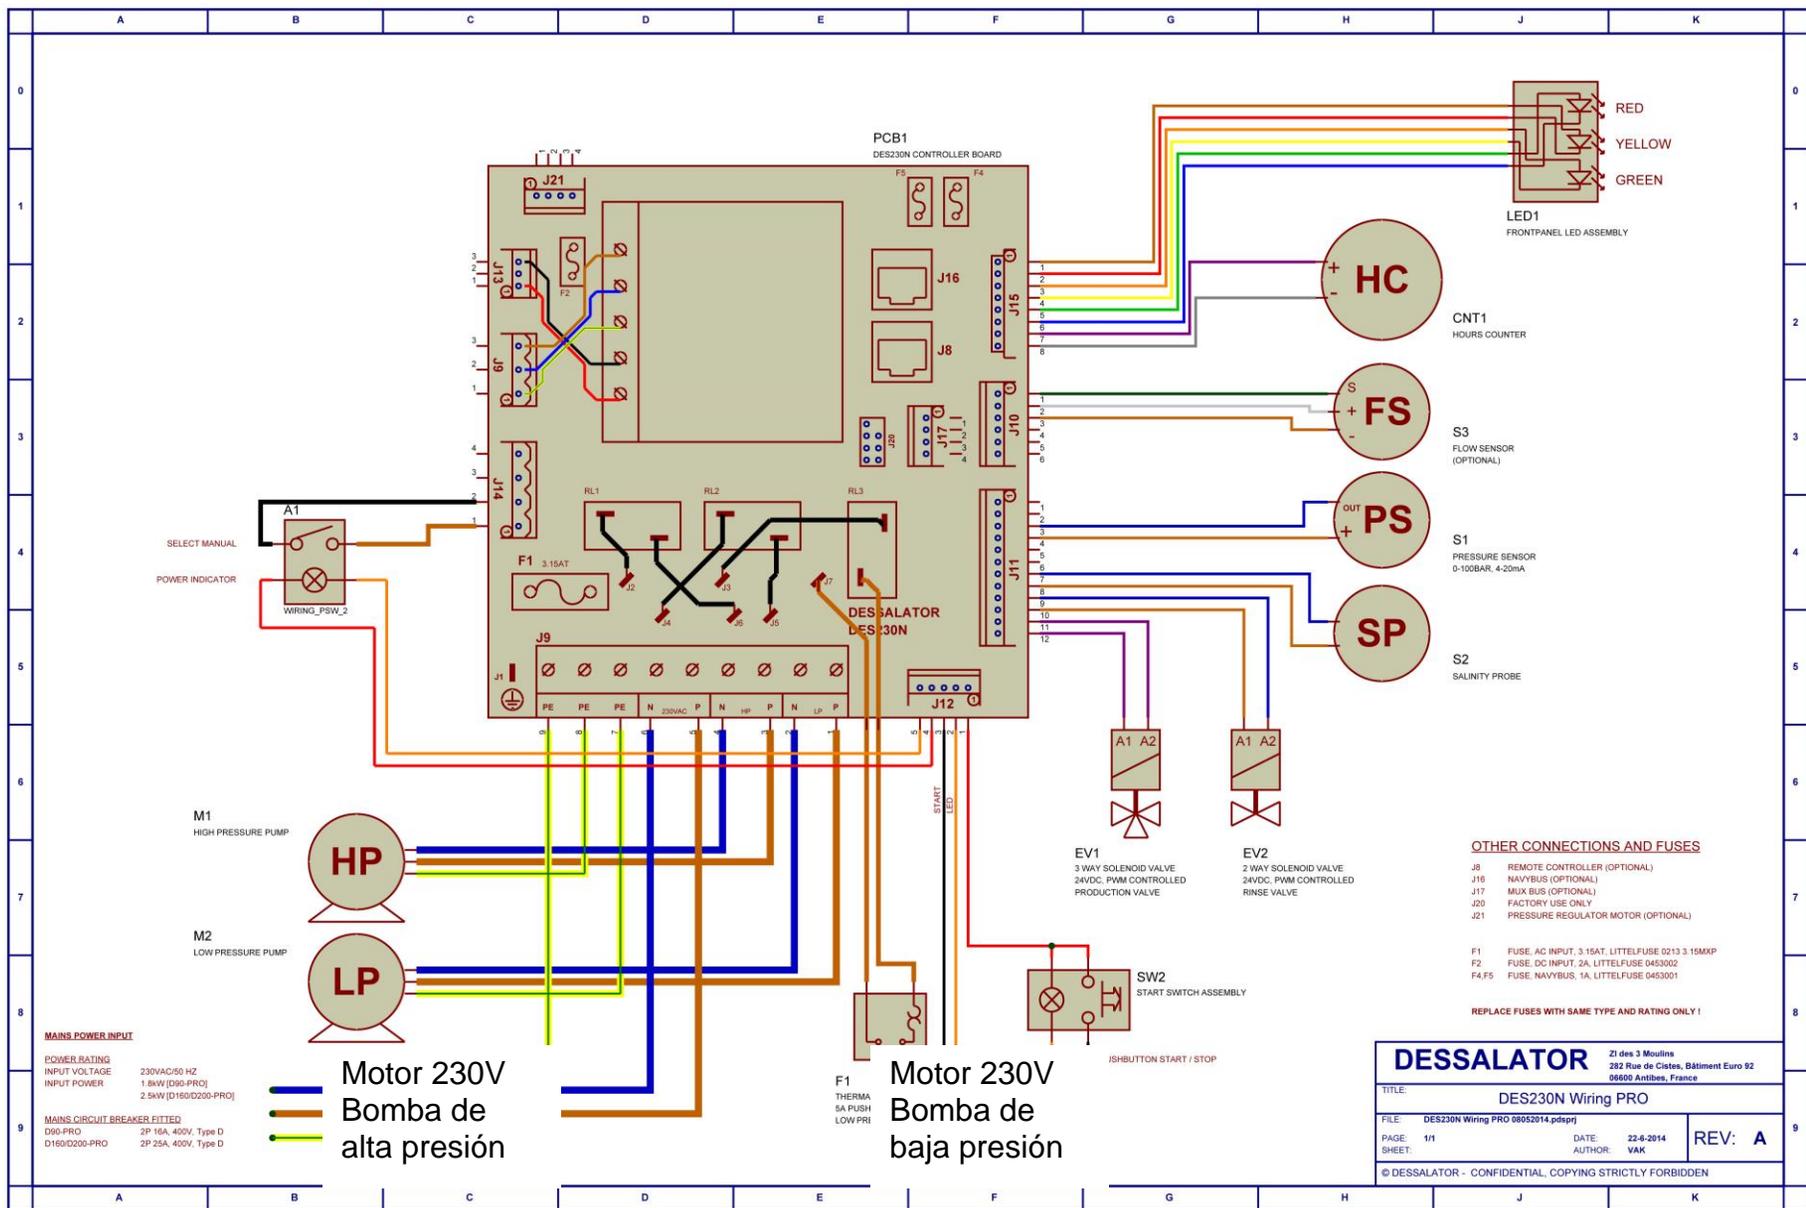


Instalación de los conectores de alta presión del desalinizador


1. Atornillar la junta de latón (copa) en el tubo de alta presión en el sentido contrario a las agujas de un reloj, no más de 2,5cm. Parar en el momento que el paso de tuerca interior ya no se ve.

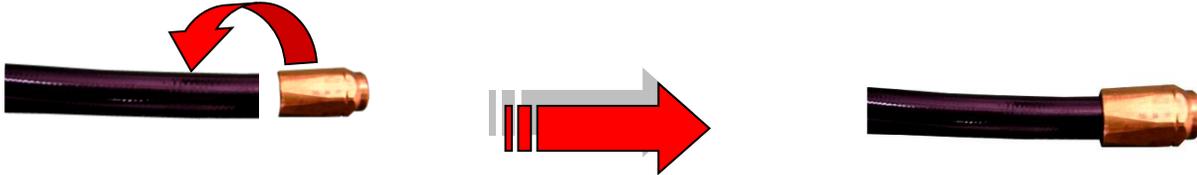


2. Inserte el conector inoxidable de forma cónica en la tuerca inoxidable y apriete fuertemente el conjunto en el racor cónica macho.

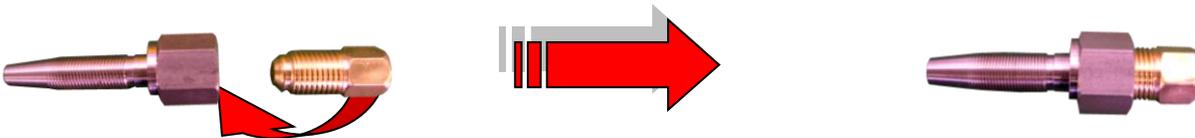

3. Engrasar ligeramente el extremo del cono inoxidable y atornillarlo totalmente recto en la unión de latón. Parar en el momento que el hilo de tuerca ha desaparecido en el conector de latón, más o menos 7mm de espacio entre la tuerca y el racor de latón.

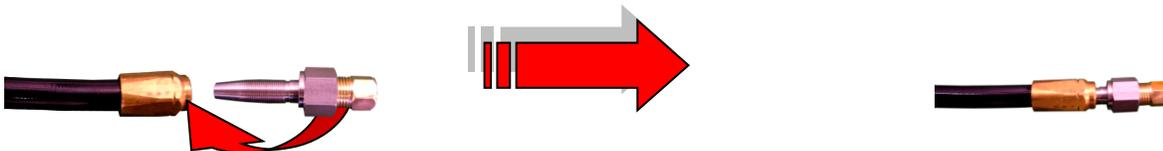

4. Desenrosque la tuerca del adaptador de forma cónica. El conector se puede instalar en el tubo que une la bomba y la membrana. Es aconsejable instalar otro tubo como funda exterior para protegerlo contra la vibración.

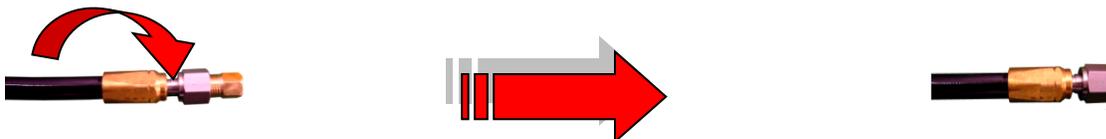

5. **IMPORTANTE:** Compruebe que el conector no bloquee el tubo:
 - No se olvida de poner Loctite ó *PTFE* sobre los conectores machos y hembras de forma cónica al nuevo montaje.
 - Gracias por verificar que el tubo no está bloqueado:
 - sople por el tubo,
 - o bien inserte un destornillador para comprobar que haya paso libre.

INFORMACION DE UTILIZACION DEL DESALINIZADOR “DESSALATOR” D300

1. Antes de la puesta en marcha, verificar la apertura de las llaves de paso.
2. **Usted tiene que hacer obligatoriamente:**
Para un primer uso; después de cambiar el pre filtro; después de una puesta en astillero a tierra, ó después de un largo periodo sin utilización, se debe llenar el circuito con agua dulce, maniobrando la válvula a tres vías colocada sobre la pre-bomba. Esta operación se efectúa cuando el desalinizador está parado SIN PRESION y el regulador de presión abierto (en el sentido inverso de las agujas de un reloj), y esto durante tres ó cuatros minutos. En cuanto el circuito este completamente llenado correctamente, recolocar la válvula hacia la derecha en posición “agua de mar”. Con la válvula de desechos situada sobre la bomba de baja presión, ajustar la baja presión a los $\frac{3}{4}$ del manómetro de baja presión.
3. Para el arranque, el regulador debe estar abierto. Conectar el interruptor del cuadro principal de mando sobre “on”, luego haber un cuarto de torno con el interruptor para dar un impulso. La bomba de baja presión girará y automáticamente la bomba de HP arrancará.
4. En cuanto la bomba de alta presión ha arrancado, girar la tuerca de regulación de presión hacia la derecha, hasta que la aguja del manómetro de alta presión venga a posicionarse en la zona verde. A partir de esta operación, su desalinizadora puede ser parada y arrancada solamente desde el mini mando a distancia.
5. La vigilancia de la calidad del agua dulce y su envío al depósito es efectuada automáticamente por la carta electrónica.
6. Una regulación demasiado elevada de la presión para el desalinizador enciende un testigo rojo. En este caso, disminuir la presión y volver a arrancar.
7. Para la parada de la desalinizadora: Ya utilizar solamente el mini mando a distancia durante toda la temporada, ya, si el arranque supera un mes, arrancar con el cuadro principal de mando disminuyendo la presión: el enjuague se efectuarà (ver página 15 y 16); Luego, repetir el proceso descrito en los puntos 3 y 4 de esta página para una nueva utilización.
8. Para la parada de la desalinizadora con enjuague ver página 15 y 16.
9. En caso de no utilizar la desalinizadora, pensar en enjuagarla todos los meses, sino habrá que pensar en esterilizar las membranas para un almacenamiento superior a 2 meses.

Posdata: La producción de agua dulce depende de la temperatura del agua de mar y de la limpieza de los prefiltros, así como el correcto voltaje del grupo electrógeno.

INFORMACION SOBRE LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL “DESSALATOR” 300 LITROS/HORAS

MEMBRANAS: COMPONENTES DELICADOS

Las membranas de ósmosis inversa deben recibir un tratamiento adecuado, puesto que son los elementos más delicados del sistema de ósmosis inversa. Es aconsejable seguir atentamente las instrucciones para evitar que la membrana se estropee y la garantía no quede invalidada. La capacidad óptima de producción del desalinizador se obtiene a una temperatura de agua de mar de 25°C y dependiendo de su zona de navegación. Por cada grado que descienda la temperatura nominal (25°C), la producción del desalinizador disminuirá entre el 2,5 y 5%.

Temperaturas extremas:

Las membranas no deben exponerse a temperaturas inferiores a 0°C. El exceso de presión provocado por la expansión que produce la congelación puede romper las membranas e impedir que la sal se filtre.

Las membranas tampoco deben exponerse a temperaturas superiores a los 60°C, puesto que ello también puede dañarlas e impedir la expulsión de la sal.

Secado de las membranas:

Después de un primer uso, las membranas deben estar permanentemente sumergidas en líquido, que puede ser agua de mar tratada, una solución de agua dulce y líquido esterilizador, o temporalmente agua dulce (ver métodos de esterilización, pagina 17).

Condiciones de uso:

Los diferentes grados de calidad y salinidad del agua de mar afectan a la producción de las membranas. **No es aconsejable utilizar el sistema en agua turbia o agua contaminada, a la desembocadura de un río o en agua salobre.** Eso evitara ensuciar su pre-filtro y dañar sus membranas.

No obstante, si debe utilizar el desalinizador en dichas condiciones, hágalo únicamente durante muy breves periodos de tiempo y, en cuanto disponga de agua de mar limpia, enjuague las membranas: haga funcionar el sistema sin presión durante 30 minutos con el regulador de presión abierto.

**INFORMACION SOBRE LOS PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL
“DESSALATOR” 300 LITROS/HORAS**

LA ÓSMOSIS INVERSA

¿Cual es el principio de la ósmosis inversa utilizada en vuestro sistema de desalinización?

El agua de mar es empujada a alta presión hacia unas membranas que, igual que unos “filtros moleculares”, dejan pasar solo el agua dulce y pura. La mayoría de las partículas sólidas disueltas no pasan a través de la membrana. Estos residuos, así como la solución salina sobrante resbalan sobre la superficie de la membrana y son desechadas. Todas las partículas disueltas en el agua de mar no pueden ser eliminadas. En efecto, el sistema está concebido para desechar el 99% de los TDS (Sólidos Totalmente Disueltos), dicho de otra manera, aproximadamente 2% de los 35000 PPM / TDS pasarán a través de la membrana, esto nos garantiza una agua potable con 500 TDS. Un punto importante a señalar, es que el agua potable producida por vuestro sistema de ósmosis inversa, es esencialmente estéril. Es conveniente tratar vuestra reserva de agua dulce y potable, periódicamente, con cloro o yodo para mantenerla siempre sana, además es conveniente mineralizarla si Usted la bebe durante mucho tiempo.

Cuidado: el cloro puro ó demasiado dosificado no debe en ningún caso penetrar en vuestro sistema de desalinización ya que este podría estropearse.

¿Cómo funciona vuestro desalinizador?

El agua de mar llega por la llave de paso de entrada del pasa casco. Esta continua su camino empujada por la prebomba, pasa por los filtros de 25 y 5 micrones. El agua filtrada será entonces forzada contra la membrana por la bomba HP (presión de utilización de 60 / 65 bares). El agua bajo presión pasa por los orificios de la superficie de la membrana dejando la sal y los minerales que serán desechados al mar con el resto de la solución. El agua potable pasa por una sonda que mide su salinidad: si el agua esta suficientemente desalada, la llave de paso de tres vías es permutada automáticamente con el fin de dirigir el agua dulce hacia los depósitos. Pero si la sonda de salinidad detecta una cantidad de sal demasiada elevada (conductividad > a 1000 siemens) la llave de paso expulsa el agua al mar. La cantidad de agua potable en transcurso de tratamiento es controlada por un caudalimetro situado sobre el panel de control.

INFORMACION DE MANTENIMIENTO “DESSALATOR” DE 300 LITROS/HORA

CUIDADO: EN CASO DE HELADA, VACIAR EL CAUDALIMETRO COLOCADO EN EL CUADRO DE MANDO, DESCONECTANDO EL TUBO DE PRODUCCION Y SOPLANDO O INYESTANDO AIRE EN ESTE TUBO. PROTEGER LAS MEMBRANAS CON MANTAS.

6.1. Mantenimiento de las membranas

Por término medio después de 1000 horas de uso, es normal que el volumen de agua producida es un 10 ó un 15% inferior al volumen inicial. Si es más, hay que reemplazar las membranas.

La comparación de volúmenes puede realizarse durante las primeras 24 ó 48 horas de funcionamiento. Si la producción de agua potable no es conforme a las especificaciones que se aplican para un funcionamiento normal: agua de mar conteniendo un TDS de 35000 ppm, temperatura del agua de mar de 25° C y presión de 65 bares (zona verde), y que un enjuague de la membrana no mejora el rendimiento, hay que reemplazar la membrana.

Por otra parte, el volumen de agua potable es función de la temperatura del agua de mar y de la presión en el sistema. Por lo tanto si el volumen de agua potable baja por estos motivos, será normal y no significará que se tenga que cambiar las membranas.

6.2 Enjuagar las membranas

Una vez a la semana, la desalinizadora necesita ser lavada con agua dulce antes de usarla para producir agua dulce. No es necesario de enjuagarla después cada utilización, pues sería solamente un estropeo de agua, sacada de los depósitos del barco.

Hay 2 formas de lavar el sistema: manual y automática.

Ambos sistemas usan el agua que están en el tanque del barco, y no se necesita el agua del muelle ni tubo con una fuente externa al barco.

Recuerde : El peor enemigo de las membranas es el agua dulce.

El agua dulce siempre debe ser usada sin presión por parte del regulador cuando fluya por el sistema (el regulador de presión girado totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj (-) y el sistema debería funcionar sin presión después de un lavado con agua dulce para reemplazar todo el agua que está dentro, antes de hacer agua dulce a partir del mar (también con el regulador de presión girado totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj (-)).

En cuanto la desalinizadora esté en marcha con el regulador de presión girado totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj, permanecerá inactivo automáticamente después de 1 minuto. Entonces, la desalinizadora está lista para usarse.

6. Mantenimiento:

LAVADO MANUAL

Sobre la pre bomba hay una válvula. Ésta está conectada al circuito de agua dulce bajo presión y si la gira, se va automáticamente a arrancar el grupo de agua del bordo y enviar agua dulce proveniente del depósito de agua hacia la desalinizadora.

- 1 : Deje la desalinizadora en posición OFF.
- 2 : Gire el regulador de presión totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj (-).
- 3 : Gire la válvula tres vías en la posición de agua dulce que se encuentra sobre la pre bomba durante 2 minutos. La bomba de agua dulce del barco se encenderá para hacer circular agua dulce.

LAVADO AUTOMÁTICO

Después de usar la desalinizadora cuando el led verde siga encendido, no lo apague. Cuando la desalinizadora todavía esté en marcha, gire el regulador de presión en el sentido contrario de las agujas del reloj. La desalinizadora dejará de producir agua y empezará automáticamente el proceso de lavado. Las luces verde y naranja del panel de control se encenderán, lo que indica que el lavado está en proceso. Ésto debería tardar 30 segundos y parará automáticamente. Las luces verde y naranja se apagarán y el único indicador será el azul parpadeando en el botón de ON/OFF, para recordarle apagar la desalinizadora.

El lavado automático es una mejor forma de lavado, ya que no sólo reemplaza el agua salda, sino que también lava el pre-filtro y tira toda la suciedad acumulada en la carcasa del filtro, a través del pasa casco.

¡NO OLVIDE!

Después de cada lavado del sistema, antes de usar las desalinizadora, debe:

- 1 : Estar seguro que el regulador de presión está girado totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2 : Encienda la desalinizadora y déjela funcionar sin presión hasta que se apague. 1 minuto es el tiempo que se necesita para reemplazar el agua dulce que está en el sistema por agua de mar. Apague la desalinizadora y enciéndala de nuevo, ahora suba la presión de las membranas y ajuste con el regulador de presión en la zona verde.

Dejar agua dulce presurizada circular a través de las membranas va a estropear aquellas.

6.3. ESTERILISACIÓN DE LAS MEMBRANAS

¿Cuándo hay que esterilizar las membranas?

Habitualmente, un enjuague mensual y regular de las membranas suele ser suficiente a su mantenimiento. Si esto no es posible, la membrana deberá esterilizarse. La eficacia del esterilizador no puede sobrepasar 6 meses y la esterilización nunca debe estar repetida más que dos veces al año con un enjuague obligatorio con agua dulce entre estos dos operaciones.

Una concentración abusiva de esterilizador puede corroer las cabezas de las membranas. Es aconsejable de utilizar el cartucho esterilizador ST2 y nuestra dosis de esterilizador, adaptada a su máquina. El incumplimiento de estas preconizaciones y el uso de otros esterilizadores invalidan la garantía.

¿Cómo esterilizar las membranas?

1. Método manual: enjuagar bien el desalinizador con agua dulce con la válvula de tres vías situada sobre la pre bomba durante 10 minutos. Durante esta operación, el desalinizador debe estar parado. Verter el esterilizador (el paquete entero) en un cubo conteniendo 8 litros de agua. Desenroscar el tubo de entrada de agua de mar y sumergirlo en el cubo. Poner en marcha el desalinizador sin aumentar la presión hasta que el cubo esté vacío. Una vez el cubo vacío y la operación terminada, volver a colocar el tubo.
2. Esta operación también puede llevarse a cabo con un pulverizador de jardín: Verter la bolsa de esterilizante en un cubo conteniendo 8 litros de agua dulce y mezclar todo. Llenar el pulverizador con esta mezcla y regular la presión a 3 ó 4 bares. Inyectar después el esterilizador en la entrada del desalinizador.
3. El cartucho de esterilización ST2:
Hemos puesto a punto un cartucho esterilizador que facilita mucho la manipulación. El método de empleo de este cartucho está explicado en el apéndice A4. Antes de utilizar de nuevo el desalinizador, es suficiente enjuagarlo con agua dulce durante unos minutos con la válvula de tres vías sobre la bomba de baja presión para eliminar todo el esterilizador.

6.4. BOMBA DE ALTA PRESION

La bomba de alta presión está llenada a medias con aceite hasta el nivel indicado. Normalmente, la lubricación está hecho « de por vida ». En caso de sustitución, utilizar aceite multigrado 20W40 y no sobrepasar el nivel (a nivel del punto rojo colocado en el indicador de nivel de aceite).

Cuidado: Gracias por quitar el celo (está solamente aquí para el transporte)


MODO DE EMPLEO DEL CARTUCHO ESTERILIZANTE - opcional

Desalinizadora parada:

1. Cerrar la llave de entrada de agua de mar
2. Abrir el cartucho esterilizante
3. Quitar la rejilla de arriba
4. Colocar la espuma en el fondo del filtro
5. Verter el polvo en el cartucho
6. Reemplazar la rejilla de arriba y volver a cerrar el cartucho
7. Verificar bien que la junta este en su sitio
8. Quitar el el cuerpo del prefiltro 20'



9. Sustituir este por el cuerpo del filtro 10' y el cartucho esterilizante

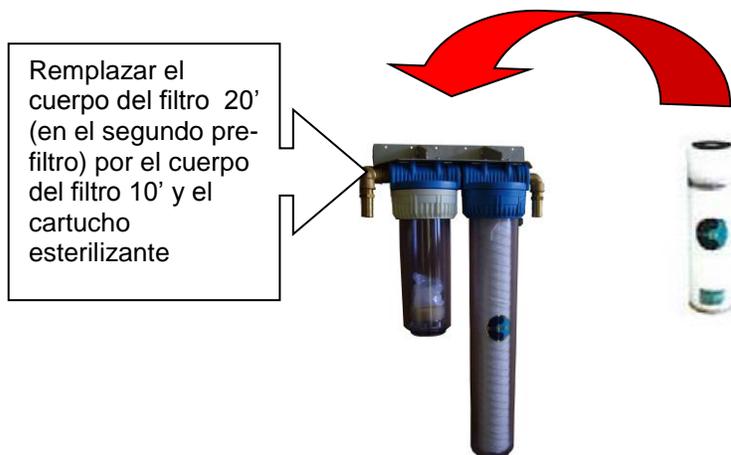

10. Girar la llave de enjuague hacia agua dulce bajo presión hasta la desaparición del esterilizante.
11. El desalinizador no debe ser puesto en marcha.
12. La esterilización dura un máximo de 6 meses (se tendrá que volver a realizar todo el proceso si se supera ese tiempo).

Importante:

Antes de una nueva puesta en marcha, enjuagar bien con agua dulce durante 5 minutos y no olvidar de recambiar el cuerpo del filtro 10' con el cuerpo del filtro 20' y un nuevo cartucho de 5 micrones 20'.

Cuidado: El cartucho ST2 puede ser reutilizado.

ENJUAGUE MANUAL

Su Dessalator® está equipado con un enjuague automático. Este es el procedimiento a seguir si se elige el enjuague manual.

ENJUAGUE MANUAL

Valvula posicionada para la llegada de agua de mar

Llegada de agua de mar



Posición normal de uso agua de mar

Valvula posicionada para el enjuague

Llegada de agua de mar



Enjuague manual y esterilización

**INFORMACION SOBRE POSIBLES AVERIAS EN EL
"DESSALATOR" D300**

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Derrame sobre el regulador de presión en la parte frontal del cuadro de mando	Prensaestopa de control aflojada	Apretar la prensaestopa con una llave de 17.
No se mueve la aguja del manómetro de Baja Presión	<ul style="list-style-type: none"> - Llave de paso cerrada - Turbina de prebomba apegada - Filtros sucios 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar las llaves de paso - Hacer girar el ventilador de la bomba con un pequeño destornillador o limpiar el cuerpo de la bomba - Cambiar los filtros
Bomba Alta Presión Ruidosa	<ul style="list-style-type: none"> - Entrada de agua reducida o entrada de aire en el circuito - Suciedad en las válvulas de las bombas 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que el diámetro de los tubos sea el correcto, el correcto cierre de las abrazaderas, de los filtros, la limpieza de los filtros - Abrir la cabeza de la bomba y limpiar las 6 válvulas
Variación de velocidad de los motores eléctricos	<ul style="list-style-type: none"> - Generadores demasiados débiles - Voltaje inadecuado - Mala frecuencia - Filtro de gasoil sucio 	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer revisar vuestro generador - Realizar puesta a punto - Realizar el mantenimiento
Valvula a tres vías	<ul style="list-style-type: none"> - No enjuague - No agua de mar - Llave mal posicionada 	<ul style="list-style-type: none"> - Poner la llave en la buena posición

INFORMACION SOBRE POSIBLES AVERIAS EN EL “DESSALATOR” D300

Indicador led	Descripción y acción
	<p>Test del sistema al arranque Cuando estos leds quedan encendidos, abra (-) el regulador para bajar la presión.</p>
	<p>Bombas a baja y alta presión están siendo arrancadas Presurización del sistema, espere unos 10 segundos.</p>
	<p>Bombas arrancadas, esperando por presión de producción Gire lentamente el regulador de presión en el sentido de las agujas del reloj (+) hasta que la aguja del manómetro esté en la zona verde.</p>
	<p>Presión de producción ok, esperando buena calidad Espere, cuando la calidad de agua esté buena, la desalinizadora va automáticamente a producir agua.</p>
	<p>Producción de agua La calidad del agua es buena, agua potable producida.</p>
	<p>Enjuague automático Espere, el enjuague va a durar unos 60 segundos.</p>
	<p>Presión insuficiente La presión es demasiado baja, gire lentamente el regulador en el sentido de las agujas del reloj (+), averiguar si no está completamente cerrado.</p>
	<p>Problema de alimentación de la bomba baja presión Verifique que funciona la pre bomba, el plomo térmico, la alimentación en 230V del bordo.</p>
	<p>Hemos tardado en subir la presión La presión debe regularse en la zona verde en menos de 1 minuto.</p>
	<p>Demasiada presión; Botón “STOP” pulsado (opcional) Apague la desalinizadora, abra el regulador completamente (-) y encienda la máquina de nuevo.</p>

v2.1-030822

Led parpadeeo

Led encendido